

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO KIT PORTA

Para iniciar, identifique os batentes e a cabeceira (06, 07, 08) e fixe todas as peças com os parafusos do kit. Na extremidade inferior, aplique a trava, com auxílio de uma parafusadeira, fixando os batentes e o colocando no esquadro.


Em sequência, coloque o conjunto do trilho (05), juntamente com a cabeceira (06) e aparafuse para fixar. Após formado o conjunto com as peças 06+07+08, fixe juntamente com o conjunto do trilho (05), mantendo a base alinhada com a parte inferior da cabeceira.

Para manter o esquadro do kit, instale as duas travas horizontais e duas travas em 45° no topo do conjunto, do lado oposto ao trilho.

Após montado o conjunto de batentes e o conjunto 05, instale a porta dentro do trilho, sendo que a mesma já deve estar com as roldanas, e o trave, finalizando assim a montagem do kit.

PEÇAS DO KIT

- 01 Guarnição Regulável
- 02 Guarnição Regulável
- 03 Guarnição Regulável Cabeceira
- 04 Guarnição Superior Trilho
- 05 Conjunto Suporte Trilho
- 05 A Suporte trilho
- 05 B Apoio Trilho
- 05 C Trilho Metálico
- 06 Batente Cabeceira
- 07 Batente 01
- 08 Batente 02
- 09 Barra de Acabamento
- 10 Folha de Porta
- 11 Guarnição Especial Acabamento Barra
- 12 Guarnição Talisca

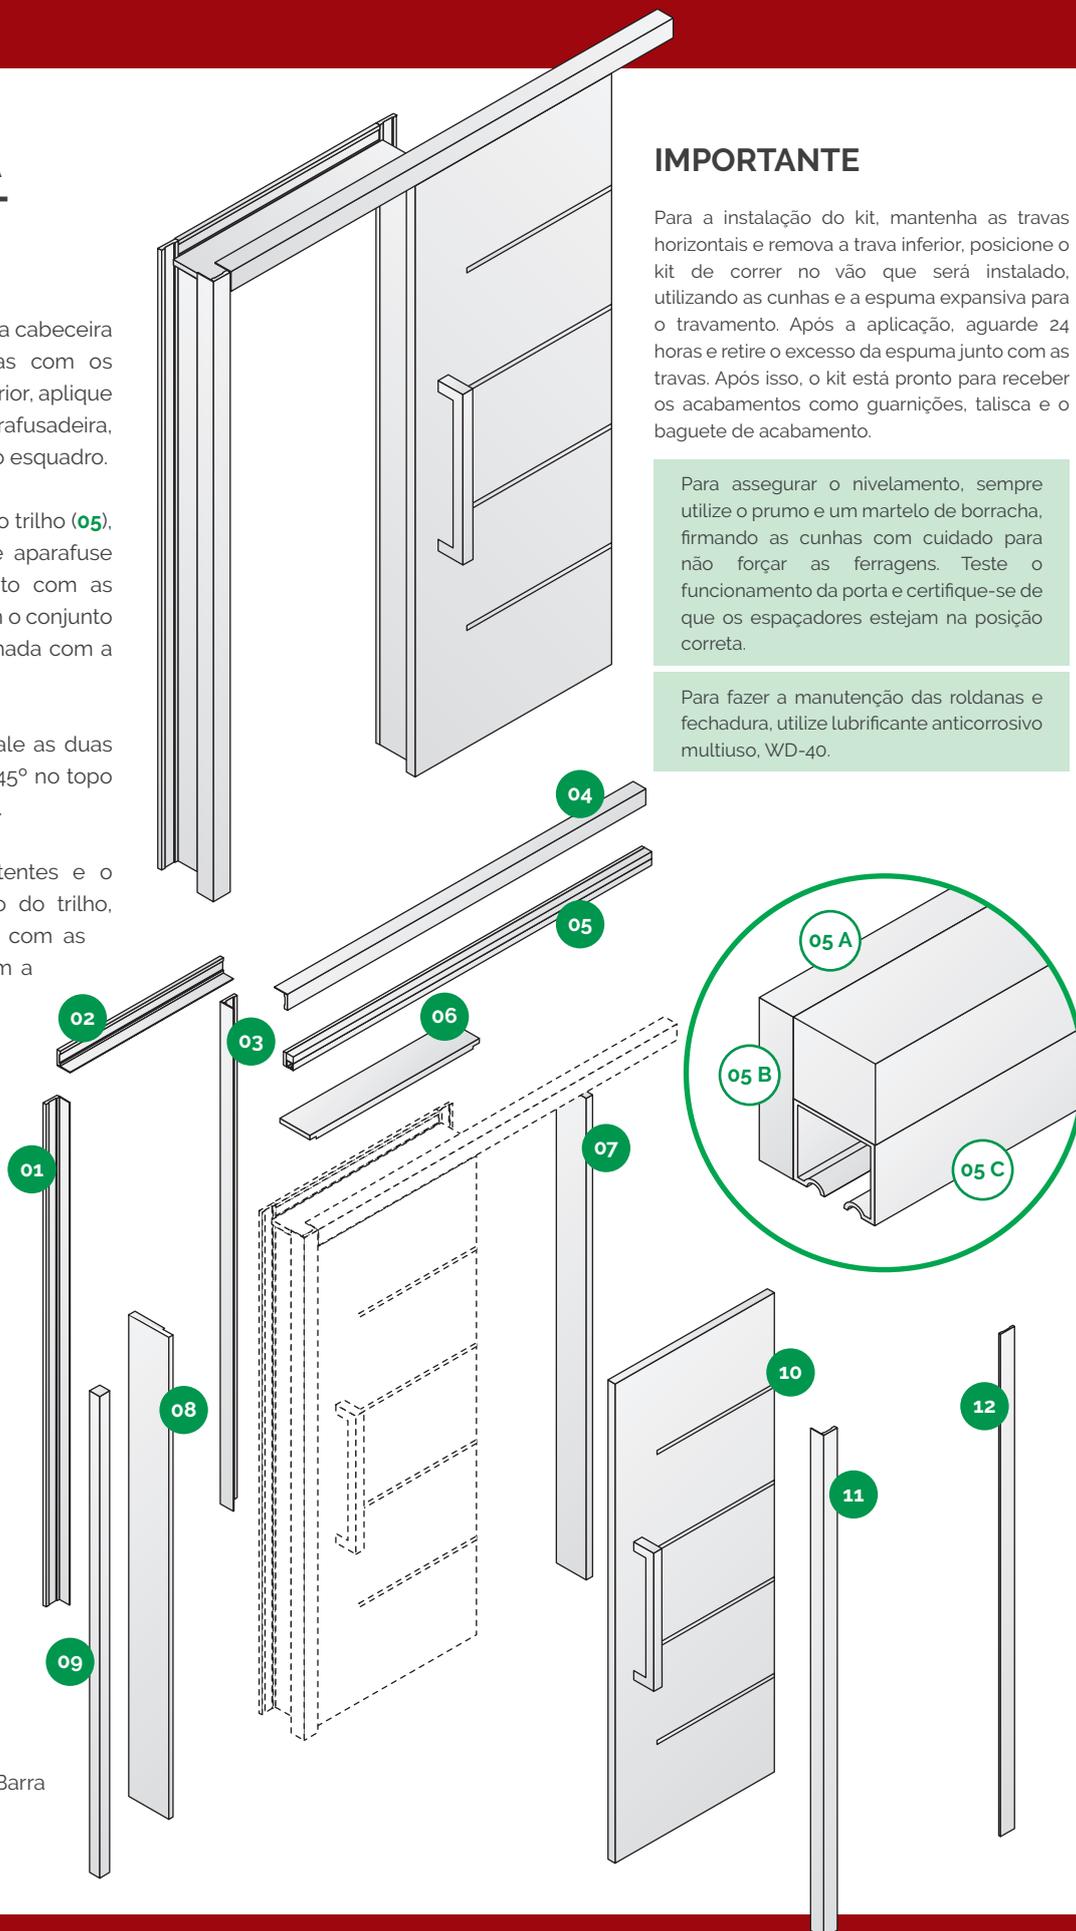

IMPORTANTE

Para a instalação do kit, mantenha as travas horizontais e remova a trava inferior, posicione o kit de correr no vão que será instalado, utilizando as cunhas e a espuma expansiva para o travamento. Após a aplicação, aguarde 24 horas e retire o excesso da espuma junto com as travas. Após isso, o kit está pronto para receber os acabamentos como guarnições, talisca e o bague de acabamento.

Para assegurar o nivelamento, sempre utilize o prumo e um martelo de borracha, firmando as cunhas com cuidado para não forçar as ferragens. Teste o funcionamento da porta e certifique-se de que os espaçadores estejam na posição correta.

Para fazer a manutenção das roldanas e fechadura, utilize lubrificante anticorrosivo multiuso, WD-40.

